


# Überlaufsteuerung NIVPOOL an das XPOOL anschliessen

So einfach ist der Anschluß der Schwallwassersteuerung NIVPOOL an das XPOOL :

- ▶ Verbinden Sie die Öffner-Kontakte vom Relais K1 im NIVPOOL mit den ExtAus-Klemmen im XPOOL, damit das NIVPOOL die Filterpumpe bei zu wenig Wasser ausschalten kann (= Trockenlaufschutz).
- ▶ Verbinden Sie die Schließer-Kontakte vom Relais K2 im NIVPOOL mit den ExtEin-Klemmen im XPOOL, damit das NIVPOOL die Filterpumpe bei zu viel Wasser einschalten kann (= Zwangs-Einschaltung).
- ▶ An das Relais 3 im NIVPOOL wird das Ventil zum Nachfüllen von Frischwasser angeschlossen.

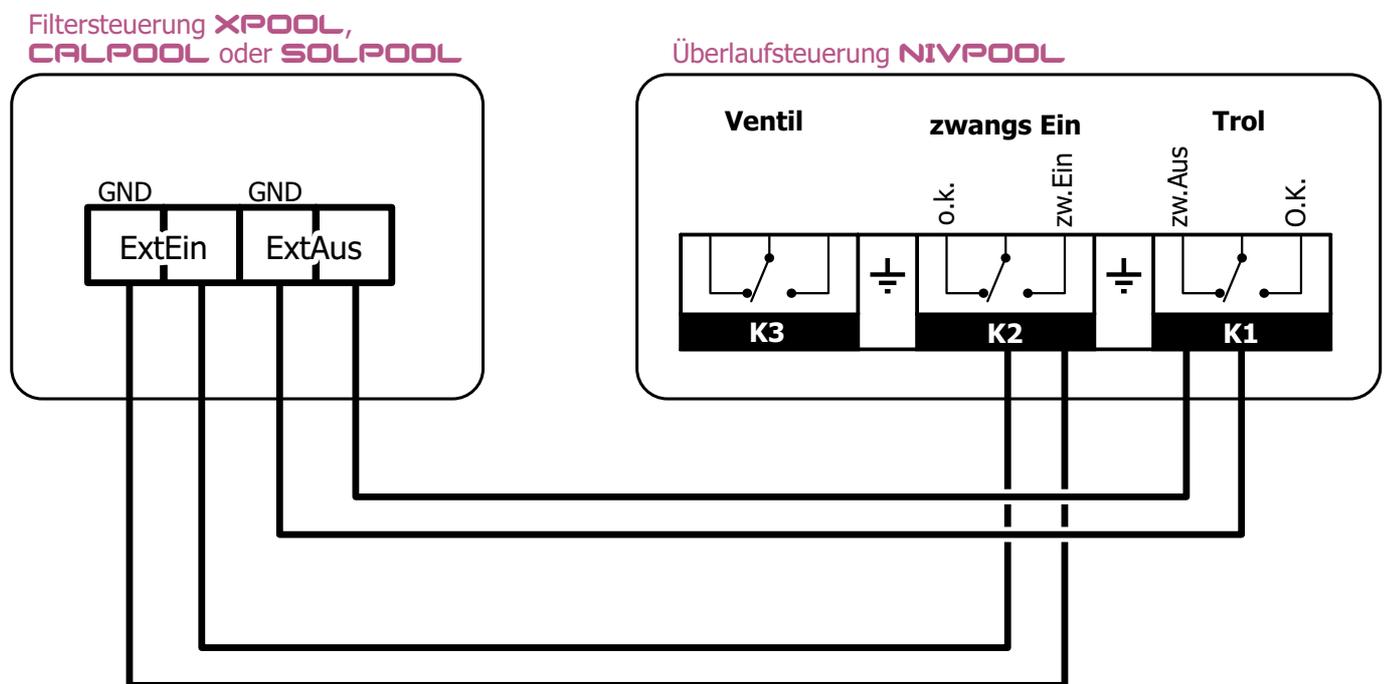

**Anmerkung:** Im Setup-Modus (siehe Seite 5 der XPOOL-Betriebsanleitung) muß Einstellung **6, 7 und 8** auf **Nein** gesetzt sein. Das ist **bereits werkmäßig eingestellt**. Sie brauchen sich also darum nicht zu kümmern!

Bitte lesen Sie sich auch die Betriebsanleitung vom XPOOL und NIVPOOL durch, um alle Funktionen richtig nutzen zu können.