

Mikroprozessor Jetonzeitähler aus eloxiertem Aluminium mit 4-stelliger Leuchtanzeige für Solarium, Whirlpool, Sauna, Dampfbad, Massagewanne usw. Das Gerät arbeitet mit **Jetons**. Werden mehrere Jetons hintereinander eingeworfen, addiert es die Zeiten (**Münzspeicher**). Die verbleibende Zeit wird ständig an der 4-stelligen Leuchtanzeige dargestellt (**Count Down**). Großer Einstellbereich, Laufschrift, Vorlauf- und Nachlaufzeit mit Relais*. **JEZZ+** Geräte können untereinander **vernetzt*** werden. Für den Betrieb ist der PC aber nicht notwendig. **JEZZin** füllt zusammen mit dem berührungsfreien Niveausensor **NIVCAP** automatisch eine Wanne.

JETONSPEICHER: Hintereinander eingeworfene Jetons werden addiert. Sie können einstellen, wieviele Jetons maximal hintereinander eingeworfen werden dürfen. Bei Überschreiten erscheint "FULL" am Display (Sonnenbrandschutz für Solarien).

RELAIS: Potentialfreie Wechsler-Ausgänge. Das Vorlaufrelais kann z.B. zum Füllen eines Whirlpools verwendet werden. Das Nachlaufrelais z.B. zum Auslassen.

SICHER: Der Einwurfsensor prüft den Jetoneinwurf. Bei Problemen (Gerät voll, Manipulation), erscheint "HELP" am Display.

JETONTYPEN: Es sind viele Jetontypen (**JET**) und dazu passenden Einwurfbleche lieferbar. So können Sie verhindern, dass fremde Jetons bei Ihnen verwendet werden.

ANSCHLUSSBEISPIEL: Hier sehen Sie alle Klemmen im JEZZ: Die Stromversorgung ist mehrfach vorhanden. Die Schließ- und Öffnerkontakte der potentialfreien Relaiskontakte vom Vor-, Haupt- und Nachlauf sind universell verwendbar. **JEZZ+**: Die vertikal abgeordneten Anschlüsse dienen je nach Version zum Vernetzen mit einem PC. **JEZZ+**: Hier dienen die vertikalen Klemmen zum Anschließen des berührungsfreien Niveausensors **NIVCAP** oder der Erweiterung **JEZZext** mit digitaler Sprachausgabe und zusätzlichem Relais.

Eigenverbrauch: Ca. 4VA. Schaltleistung pro Relais: 800VA.

Anmerkung: Die Relais sind potentialfrei. Um 230V Verbraucher zu schalten, einfach eine Brücke von L zu G legen.

TRANSPARENT: Die gut lesbare Leuchtanzeige stellt ständig die verbleibende Zeit dar. Die Anzeige schaltet automatisch von "Std:Min" auf "Min:Sek" um.

UMFASSEND: Alle Zeiten (Einwurfzeit, Jetonzeit, Vorlaufzeit und Nachlaufzeit), ob die Laufschrift erscheinen soll, ob Vorlauf und/oder mit der Hauptzeit überlappen soll können von berechtigten Personen leicht eingestellt werden.

EXTRAS: Wenn Sie noch ein weiteres Relais für z.B. Desinfektion und eine Sprachausgabe benötigen, schließen Sie einfach das Zusatzgerät **JEZZext** an.


OUTFIT: Hochwertiges eloxiertes Aluminiumgehäuse. Sehr flaches nur 6cm tiefes Design. Höhe 25cm, Breite 14cm.



STATISTIK: **JEZZ** merkt sich, wann wieviele Jetons eingeworfen wurden. Weiters führt es einen Gesamtzähler. Diese Daten können heruntergeladen werden, um sie mit Excel usw. weiterzuverarbeiten.

PIN: Mit einem Passwort können alle Einstellungen gesperrt werden. Manipulationsschutz vor eigenen Mitarbeitern.

PRAKTISCH: Der Jetonraum faßt ca. 300 Jetons. Sie sind durch ein Zylinderschloß zugänglich. Ein

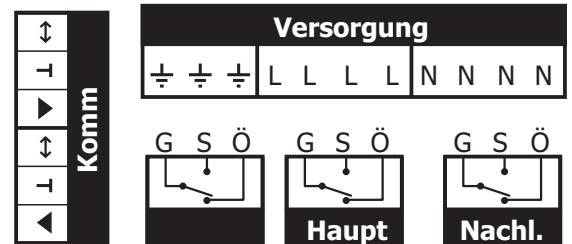

Schaltleistung max. 12A/250V