


Das TELCONeasy ermöglicht es Ihnen von jedem Telefon aus weltweit 3 Kanäle zu **Schalten** und die Schaltzustände abzufragen. Sie können auch eine **Temperatur** und einen Eingang **fernabfragen**, so als wären Sie selber vor Ort! Das TELCONeasy kann wie ein Telefon an die Postdose oder an ein Handy angeschlossen werden, wenn kein Festnetzanschluss zur Verfügung steht. Über das Handy kann Sie das TELCONvoice sogar **selbstständig anrufen**, wenn etwas passiert ist.

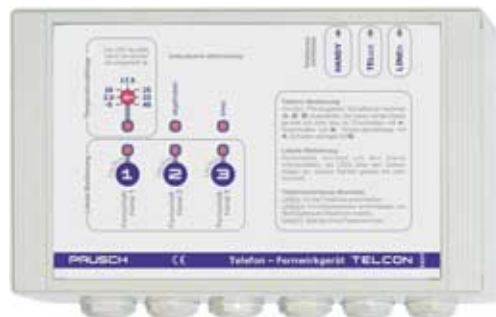

**BEDIENUNG:** Einfach von jedem Telefon oder Handy aus weltweit zu bedienen. Das TELCONeasy antwortet auf jede Eingabe mit intuitiven Tönen.

**FERNSCHALTEN:** 3 eingebaute Leistungsrelais können ferngeschaltet werden. Jedes Relais kann ein Gerät (Heizung, Licht, Boiler, Pumpe, Computer usw.) mit max. 1kW schalten. Die Schaltzustände werden zurückgemeldet. Sie können die Relais ein/aus, Impuls oder auf Automatik (siehe Regler) schalten.

**FERNMESSEN:** Einfach den mitgelieferten Temperaturfühler anschließen und am Drehknopf, der sich an der Front des TELCONeasy befindet, eine Temperatur im Bereich  $-5^{\circ}\text{C}$  bis  $+40^{\circ}\text{C}$  einstellen. Sie können nun fernabfragen, ob die aktuell gemessene Temperatur kleiner oder größer als die eingestellte ist. Ein weiterer Eingang steht zum Abfragen eines Schaltkontaktes zur Verfügung. *Anmerkung:* Sie können statt dem Temperaturfühler auch einen zweiten Schaltkontakt zum Abfragen anschließen. Der Einstellregler dient auch für die Funktionen Temperaturregeln und Alarmieren! *Tip:* Der größere Bruder, das TELCONvoice kann 5 Temperaturen in normaler Sprache durchsagen ([www.pausch.at/telconv](http://www.pausch.at/telconv)).

**SPARSAM:** Nur 2,5 Watt Verbrauch.

### ANSCHLUSSKLEMMEN:

Rechts sehen Sie alle Schraubklemmen im Innern des Gerätes: Stromversorgung, Schaltrelais (=Fernschlatausgänge), Messkanäle (=Fernabfrageeingänge).

- ▶ **Versorgung:**  $230\text{V} \pm 10\%$  50 Hz  $+20\%$  oder 12V.
- ▶ **Schaltleistung:** max. 5A (1000VA), 230V.
- ▶ **Eigenverbrauch:** ca 2.5 VA.
- ▶ **Abmessungen:**  $l=200 \times h=120 \times t=65\text{mm}$ .
- ▶ **Masse:** 1.5Kg. ▶ **Schutzart:** IP40.
- ▶ **Temperaturmeßbereich:**  $-5^{\circ}\text{C}$  bis  $+40^{\circ}\text{C}$ .

**REGLER:** Sie können den Relaisausgang 1 automatisch durch die Temperatur schalten lassen: Temperatur am Drehknopf einstellen (siehe Fernmessen) und den Kanal 1 von einem Telefon aus auf Automatik stellen. Schon schaltet das TELCONeasy eine Heizung selbstständig ein/aus um die eingestellte Temperatur konstant zu halten.

*Tip:* Der größere Bruder, das TELCONvoice kann 5 über das Telefon einstellbare Temperaturen im Bereich  $-25^{\circ}\text{C}$  bis  $+130^{\circ}\text{C}$  regeln (siehe [www.pausch.at/telconv](http://www.pausch.at/telconv)).

### MELDEN & ALARMIEREN:

Wenn Sie das TELCONeasy an einem Handy betreiben kann es Sie selbstständig anrufen um eine zu hohe/tiefe Temperatur, Gefahren, Störungen, Stromausfall usw. zu melden.

*Tip:* Der größere Bruder, das TELCONvoice kann 5 Meldeleitungen bei 5 Telefonnummern mit aufgesprochenen Texte melden (siehe [www.pausch.at/telconv](http://www.pausch.at/telconv)).

**SICHERHEIT:** Zugangsschutz über PIN. Watchdog, Brownout detect und moderne Technik für höchste Zuverlässigkeit. Erkennt und meldet einen Stromausfall.

**STROMAUSFALL:** Am TELCONeasy können Sie eine 12V-Notversorgung (z.B. unser TELCON12Vnot) anschließen, die es während eines Stromausfalls weiterversorgt. Es erkennt den Ausfall und kann Sie

anrufen. Auch ohne Batterie merkt es sich alle Einstellungen unbegrenzt und stellt sie nach Wiederkehr der Versorgung wieder her.

**WEICHE:** Das TELCONeasy teilt sich den Telefonanschluss mit einem Anrufbeantworter, Fax oder Modem.

**LOKAL BEDIENEN:** Mit der Tastatur am TELCONvoice können Sie die Kanäle auch ohne Telefon lokal ein/aus-schalten.

**HANDBETRIEB:** Wenn kein Festnetz zur Verfügung steht (Berghütte usw.) schließen Sie einfach ein Siemens Handy mit dem optionalen Interfacekabel TELCONsie an das TELCONeasy an. Sie können auch ein günstiges Siemens Wertkarten Handy ohne Grundgebühr verwenden. Eine Liste aller verwendbaren Handys finden Sie unter "[www.pausch.at/telconsie](http://www.pausch.at/telconsie)".

**KOMPLETT:** Zum Lieferumfang gehören eine ausführliche Betriebsanleitung, Telefonleitungen, Verpackung und ein Temperaturfühler.

Weitere Infos unter:  
[www.pausch.at/telconeasy](http://www.pausch.at/telconeasy)

