


PAUSCH RUCK6WIRE

PAUSCH Steuerung ↔ 4/6-Wege Rückspülventil

Dieses **5m** lange Kabel mit vergoldeten Anschlussstiften dient zum Verbinden einer PAUSCH-Rückspülsteuerung (z.B. PSM04, ALLPOOL) mit einem 24Vac 4/6-Wege Rückspülventil mit **Schraubklemmen** (z.B. Praher **Superstar**® DA50; DA63 Praher Artikel-Nr. 130081; Superstar 3"-Noryl △).

Anschlußbelegung:

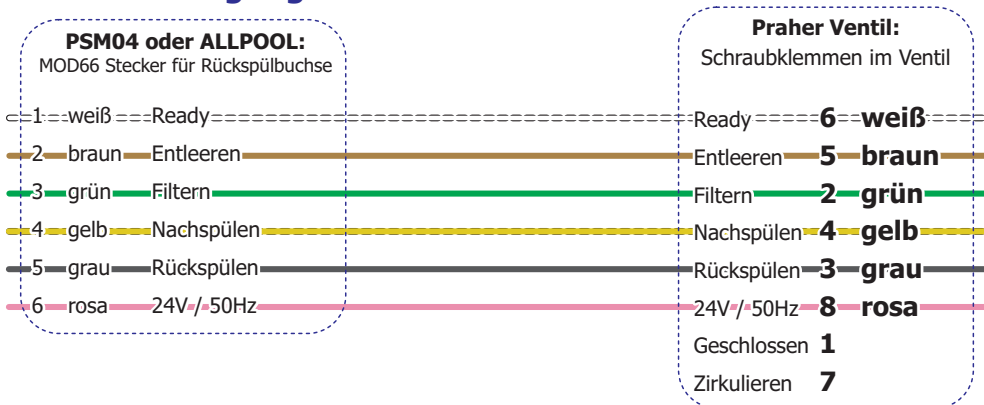

Erklärung:

Schließen Sie die **grüne** Ader an die Ventilklemme **2** an. ⚡ Über diesen Kontakt teilt unsere Steuerung dem Ventil mit, das es die Position Filtern anfahren soll. Es liegen dann 24V an den Klemmen 2 & 8.

Schließen Sie die **graue** Ader an die Ventilklemme **3** an. ⚡ Über diesen Kontakt teilt unsere Steuerung dem Ventil mit, das es die Position Rückspülen anfahren soll. Es liegen dann 24V an 3 & 8.

Schließen Sie die **gelbe** Ader an die Ventilklemme **4** an. ⚡ Über diesen Kontakt teilt unsere Steuerung dem Ventil mit, das es die Position Nachspülen anfahren soll. Es liegen dann 24V an den Klemmen 4 & 8.

Schließen Sie die **braune** Ader an die Ventilklemme **5** an. ⚡ Über diesen Kontakt teilt unsere Steuerung dem Ventil mit, das es die Position

Entleeren anfahren soll. Es liegen dann 24V an den Klemmen 5 & 8.

Schließen Sie die **weiße** Ader an die Ventilklemme **6** an. ⚡ Über diesen Kontakt teilt das Ventil unserer Steuern mit, wenn es die gewünschte Position erreicht hat.

Schließen Sie die **rosa** Ader an die Ventilklemme **8** an. ⚡ Hier liegt immer der Gegenpol der 24V. Diese Spannung stellt unsere Steuerung dem Ventil zur Verfügung.

⚠ Bitte vertauschen Sie die Farben nicht.
Wenn Sie Adern vertauschen, könnte die Steuerung und das Ventil Schaden nehmen oder es werden falsche Positionen angefahren ⚡. Bei einem Kurzschluß der 24V muß die horizontal angebrachte träge 630mA Sicherung im ALLPOOL getauscht werden. Details siehe: www.pausch.at


RUCK6WIRE

PAUSCH Steuerung ↔ 4/6-Wege Rückspülventil

Anschlußbelegung:

PSM04 oder ALLPOOL:

MOD66 Stecker für Rückspülbuchse


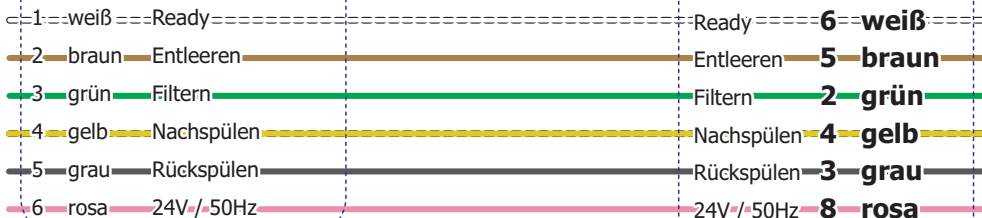


Praher Ventil:

Schraubklemmen im Ventil



Praher® Superstar® Ventil:



Anordnung der Schraubklemmen im Praher 24Vac 4/6-Wege Rückspülventil mit angeschlossenen Litzen:

Ventilgrößen und Artikelnummern:

DA50 = 1,5" ArtNr. 130430

DA63 = 2" ArtNr. 130081

DA90 = 3" ArtNr. 130244

△ Ab Ventil mit 3" muss im ALLPOOL bzw. PSM04 ein Zusatztrafo eingebaut werden!

Details siehe: www.pausch.at/ruck6wire