


# PAUSCH-Filtersteuerung + Rückspülsteuerung EUROTRONIK (osf)

## EUROTRONIK an eine PAUSCH-Poolsteuerung anschließen:

- ▶ Verbinden Sie die Klemmen "2" + "4" der EUROTRONIK mit den Klemmen "ExtEin" der Poolsteuerung. Die EUROTRONIK verbindet die Klemmen "2" + "4" wenn es die Filterpumpe mit Hilfe der Poolsteuerung einschalten will um Rück- bzw. Nachzuspülen.
- ▶ Verbinden Sie die Klemmen "5" + "3" der EUROTRONIK mit den Klemmen "ExtAus" der Poolsteuerung. Die EUROTRONIK öffnet die Klemmen "5" + "3" wenn es die Filterpumpe mit Hilfe der Poolsteuerung ausschalten will, wenn das Rückspülventil sich bewegt.

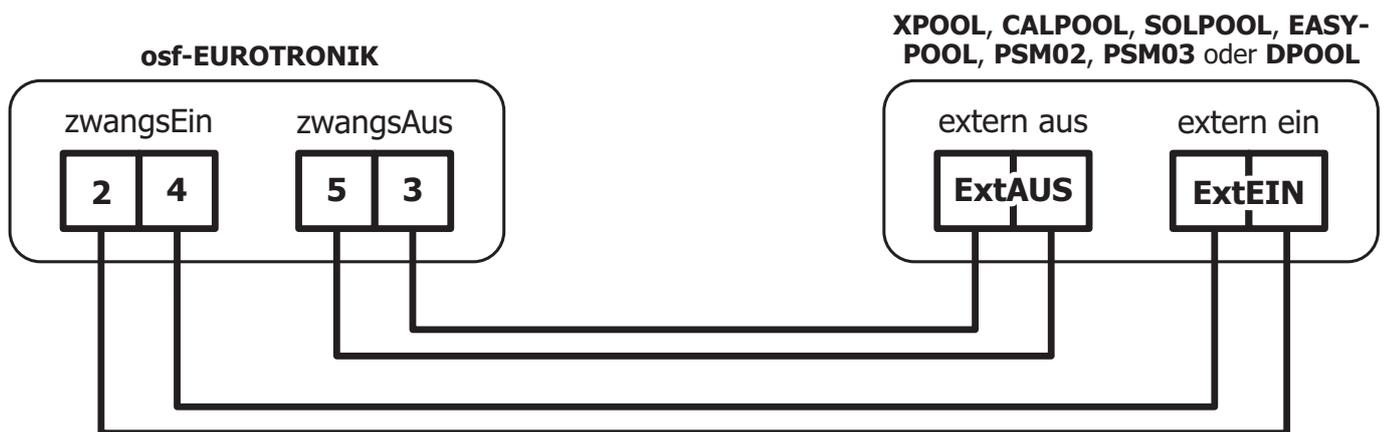

### Anmerkung:

- ▶ In Die Eingänge "ExtEin" und "ExtAus" darf keine Fremdspannung eingespeist werden! Sie dürfen also nur potential-freie Relaiskontakte an diese Klemmen anschließen.
- ▶ Im Setupmodus der Poolsteuerung muß die Einstellung 6 auf Ja, 7 und 8 auf Nein gestellt sein.
- ▶ Bitte lesen Sie sich auch die Betriebsanleitung der osf-EUROTRONIK und der PAUSCH-Poolsteuerung. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

### Tipp:

- ▶ Verwenden Sie unseren Schwimmbad-Alleskönner ALLPOOL. Diese Steuerung hat neben Solar- und Heizungsregler und einer Schwallwassersteuerung auch eine Rückspülautomatik integriert. Sie können an das ALLPOOL direkt ein 4/6-Wege 24V Rückspülventil anschließen. Also ein günstiges Ventil ohne Elektronik, denn die ist im ALLPOOL integriert. Solche Ventile sind von Praher, Speck, osf usw. erhältlich.

Das ALLPOOL bietet Ihnen zu einem sehr interessanten Preis eine Funktionsfülle, die kaum Wünsche offen läßt. Es ist besonders einfach zu installieren und zu bedienen!

Mehr Infos: [www.pausch.at/allpool](http://www.pausch.at/allpool)